

## Uchwyty pałkowe

### Aluminium

#### SPECYFIKACJA

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat, odporny na promieniowanie UV **SWU**

Kolor czerwony RAL 3000, wykończony na mat **RS**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Powierzchnia anodowana, kolor naturalny **EL**

Powierzchnia bez powłoki, bębnowana **BL**



#### INFORMACJE


Uchwyty pałkowe GN 565.1 produkowane są z pełnych profili aluminiowych. Charakteryzują się sztywnością i ergonomicznym kształtem. Proces produkcji tych uchwytów (gięcie) pozwala na wytwarzanie specjalnych długości w stosunkowo małych ilościach.

Uchwyty w standardzie dostarczane są z różnymi powłokami. Wersja **SWU** posiada specjalną powłokę odporną na warunki pogodowe w tym na duże promieniowanie UV i jest idealna do zastosowania w aplikacjach zewnętrznych. Taką funkcjonalność uzyskuje się przez odpowiedni proces malowania proszkowego.

#### DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)

Otwór pod śrubę z łbem walcowym DIN 912-M5 / M6

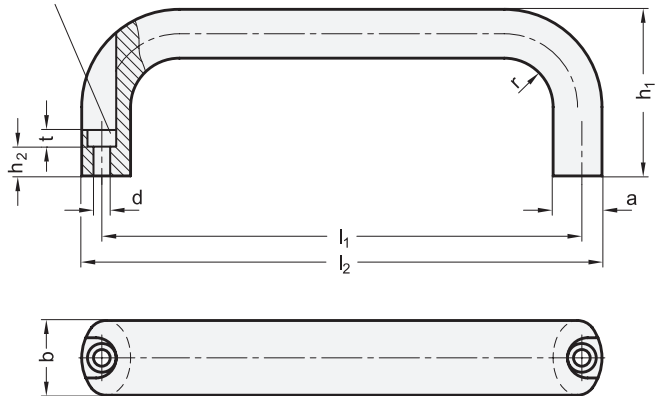

\* Uzupełnić oznaczenie uchwytów pałkowych o indeks koloru (SW, SWU, RS, SR, EL lub BL)

<b>SW</b>	<b>SWU</b>	<b>RS</b>	<b>SR</b>	<b>EL</b>	<b>BL</b>
RAL9005	RAL9005	RAL3000	RAL 9006	anodowane	bez powłoki

#### GN 565.1

Oznaczenie	b	l1 ±0.25	a	d	h1	h2	l2	r	t	Δ
GN 565.1-20-100-*	20	100	13	5.4	49	13.5	112	13	5.5	80
GN 565.1-20-112-*	20	112	13	5.4	49	13.5	124	13	5.5	87
GN 565.1-20-120-*	20	120	13	5.4	49	13.5	124	13	5.5	90
GN 565.1-20-128-*	20	128	13	5.4	51	13.5	140	13	5.5	100
GN 565.1-20-160-*	20	160	13	5.4	51	13.5	172	13	5.5	120
GN 565.1-26-116-*	26	116	17	6.4	55	11	130	17	6	145
GN 565.1-26-120-*	26	120	17	6.4	55	11	134	17	6	149
GN 565.1-26-132-*	26	132	17	6.4	55	11	146	17	6	160
GN 565.1-26-164-*	26	164	17	6.4	57	11	178	17	6	200
GN 565.1-26-179-*	26	179	17	6.4	57	11	193	17	6	220
GN 565.1-26-196-*	26	196	17	6.4	57	11	210	17	6	226