




OŚWIETLENIE OGÓLNE

Paski LED LEDVANCE o skuteczności świetlnej od 1000 do 1400 lm/m zapewniają intensywne i wydajne oświetlenie ogólne - od chłodnobiałej temperatury barwowej światła dziennego 6500 K do ciepłobiałego 2700 K.

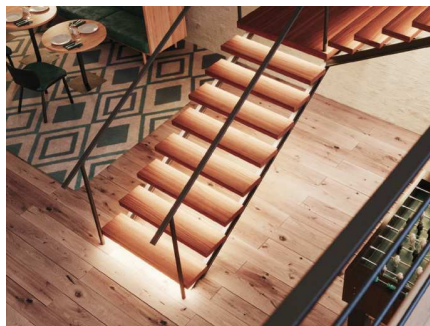

OŚWIETLENIE NASTROJOWE

Dzięki paskom LED klasy Value i strumieniowi świetlnemu o wartości od 300 do 600 lm/m w czterech różnych temperaturach barwowych światła można na przykład zaakcentować schody. Chronione profilem i kloszem rozpraszającym pokażą każdemu właściwą drogę.





OŚWIETLENIE WNĘK

Paski LED o skuteczności świetlnej od 600 do 1000 lm/m zapewniają odpowiednie światło dla wnęk i nisz w każdym wnętrzu. Powyżej pokazana została aranżacja jako oprawa podbłatowa o wysokim stopniu ochrony IP dla wilgotnych pomieszczeń.

PASEK LED VALUE PASKI LED DO OGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ

Paski LED o strumieniu świetlnym 300 - 1400 lm/m do zastosowań ogólnych o stopniu ochrony IP00 lub IP65

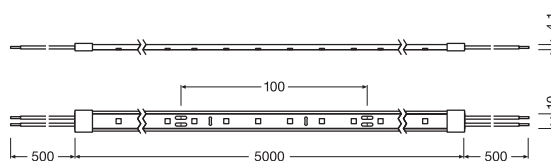

ZALETY PRODUKTU

- Duży wybór opcji projektowych dzięki długim i elastycznym taśmom LED
- Łatwy montaż na wielu gładkich powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej 3M
- Nadaje się do stosowania w wilgotnych warunkach dzięki wysokiemu stopniu ochrony
- Dwuletnia gwarancja
- Wstępnie podłączone przewody po obu stronach umożliwiają łatwą i szybką instalację

CECHY PRODUKTU

- Trwałość (L70/B50): do 20 000 h w Tc max.: 65°C
- Ta: -20...+40°C
- L x W x H (mm): 5000 x 10,0 x 4,10
- Długość przewodu zasilającego: 500 mm
- Najmniejsza jednostka cięcia: 100 mm
- Możliwość przyciemniania za pomocą odpowiednich sterowników

ZASTOSOWANIE

- Ogólne oświetlenie wewnętrzne
- Ogólne oświetlenie zewnętrzne
- Prywatne pomieszczenia mieszkalne




Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Im ¹ METR	Im	K	W	W ² METR	Im/W ³	V _{DC}	METR	PITCH [mm]	A	IP	4
LS VAL-300/827/5	4058075296060	300	1262	2700	14,50	3,00	100,00	24	60	16,70	120	A+	
LS VAL-300/830/5	4058075296091	310	1307	3000	14,50	3,00	103,00	24	60	16,70	120	A+	
LS VAL-300/840/5	4058075296121	330	1307	4000	14,50	3,00	110,00	24	60	16,70	120	A+	
LS VAL-300/865/5	4058075296152	330	1307	6500	14,50	3,00	110,00	24	60	16,70	120	A+	
LS VAL-300/827/5/IP65	4058075296183	285	1200	2700	14,50	3,00	95,00	24	60	16,70	105	A+	
LS VAL-300/830/5/IP65	4058075296213	295	1244	3000	14,50	3,00	98,00	24	60	16,70	105	A+	
LS VAL-300/840/5/IP65	4058075296244	310	1315	4000	14,50	3,00	103,00	24	60	16,70	105	A+	
LS VAL-300/865/5/IP65	4058075296275	310	1315	6500	14,50	3,00	103,00	24	60	16,70	105	A+	
LS VAL-600/827/5	4058075296664	540	2276	2700	27,00	5,50	98,00	24	60	16,70	120	A+	
LS VAL-600/830/5	4058075296787	550	2311	3000	27,00	5,50	100,00	24	60	16,70	120	A+	
LS VAL-600/840/5	4058075296930	570	2533	4000	27,00	5,50	104,00	24	60	16,70	120	A+	
LS VAL-600/865/5	4058075296992	580	2533	6500	27,00	5,50	105,00	24	60	16,70	120	A+	
LS VAL-600/827/5/IP65	4058075296541	510	2151	2700	27,00	5,50	93,00	24	60	16,70	105	A+	
LS VAL-600/830/5/IP65	4058075296572	520	2196	3000	27,00	5,50	95,00	24	60	16,70	105	A+	
LS VAL-600/840/5/IP65	4058075296602	540	2400	4000	27,00	5,50	98,00	24	60	16,70	105	A+	
LS VAL-600/865/5/IP65	4058075296633	550	2400	6500	27,00	5,50	100,00	24	60	16,70	105	A+	
LS VAL-1000/865/5	4058075296398	1050	4222	6500	55,00	12,00	88,00	24	60	16,70	120	A	
LS VAL-1000/827/5	4058075296305	980	4027	2700	55,00	12,00	82,00	24	60	16,70	120	A	
LS VAL-1000/830/5	4058075296336	1000	4107	3000	55,00	12,00	83,00	24	60	16,70	120	A	
LS VAL-1000/840/5	4058075296367	1050	4222	4000	55,00	12,00	88,00	24	60	16,70	120	A	
LS VAL-1000/827/5/IP65	4058075296428	930	3822	2700	55,00	12,00	78,00	24	60	16,70	105	A	
LS VAL-1000/830/5/IP65	4058075296459	950	3973	3000	55,00	12,00	79,00	24	60	16,70	105	A	
LS VAL-1000/840/5/IP65	4058075296480	990	4062	4000	55,00	12,00	83,00	24	60	16,70	105	A	
LS VAL-1000/865/5/IP65	4058075296510	990	4062	6500	55,00	12,00	83,00	24	60	16,70	105	A	
LS VAL-1400/827/5	4058075296848	1400	5440	2700	61,00	12,00	117,00	24	70	14,30	120	A+	
LS VAL-1400/830/5	4058075296879	1420	5511	3000	61,00	12,00	118,00	24	70	14,30	120	A+	
LS VAL-1400/840/5	4058075296909	1450	5618	4000	61,00	12,00	121,00	24	70	14,30	120	A+	
LS VAL-1400/865/5	4058075296961	1450	5618	6500	61,00	12,00	121,00	24	70	14,30	120	A+	
LS VAL-1400/827/5/IP65	4058075296695	1320	5129	2700	61,00	12,00	110,00	24	70	14,30	105	A+	
LS VAL-1400/830/5/IP65	4058075296725	1340	5200	3000	61,00	12,00	112,00	24	70	14,30	105	A+	
LS VAL-1400/840/5/IP65	4058075296756	1370	5511	4000	61,00	12,00	114,00	24	70	14,30	105	A+	
LS VAL-1400/865/5/IP65	4058075296817	1370	5511	6500	61,00	12,00	114,00	24	70	14,30	105	A+	

^{1,2,3,4} Wartość oparta na pierwszym metrze produktu |

ZASILACZ LED VALUE

STAŁE NAPIĘCIE - BEZ MOŻLIWOŚCI PRZYCIEMNIANIA

Staloniapięciowy zasilacz LED

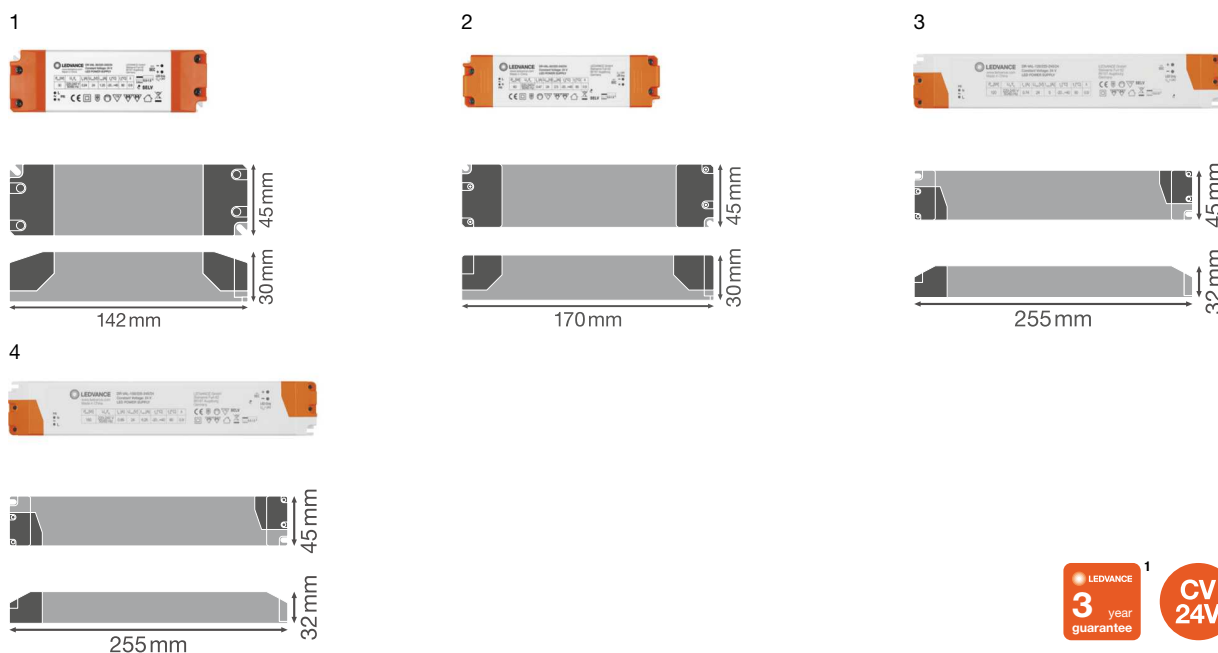

LEDVANCE
3 year guarantee

CV 24V

IP 20

ZALETY PRODUKTU

- Idealnie dopasowane do 24 V pasków LED
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
- 3 lata gwarancji
- Szybka i prosta instalacja
- Dobra wydajność i niezawodność

CECHY PRODUKTU

- Zintegrowany zacisk kablowy do niezależnej instalacji
- Trwałość: do 35 000 h (przy maksymalnej temperaturze T_d)
- Napięcie zasilania: 220 - 240 V
- Częstotliwość pracy: 50 - 60 Hz

ZASTOSOWANIE


- Oświetlenie zatoczki, nawet w ciasnych miejscach
- Oświetlenie z efektem Wallwasher w salonach, jadalniach, sypialniach, wejściach
- Do wewnętrznych instalacji SELV
- Biura, centra handlowe, szpitale, restauracje, hotele

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	V _{OUT}	W	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H [mm]	Kompatybilność z paskami LED o strumieniu świetlnym [lm/m]	Light Bulb Icon
DR-VAL-30/220-240/24	4058075240056	24	30	-20...+45	85	II	142.0 x 45.0 x 30.0	300, 600	1
DR-VAL-60/220-240/24	4058075240094	24	60	-20...+45	85	II	170.0 x 45.0 x 30.0	300, 600, 1000, 1400	2
DR-VAL-120/220-240/24	4058075240131	24	120	-20...+40	90	II	255.0 x 45.0 x 32.0	300, 600, 1000, 1400	3
DR-VAL-150/220-240/24	4058075240179	24	150	-20...+40	90	II	255.0 x 45.0 x 32.0	300, 600, 1000, 1400	4

¹ Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ledvance.com/guarantee

PROFILE

Dopasowane profile (pomarańczowe) z odpowiednimi pokrywami i akcesoriami

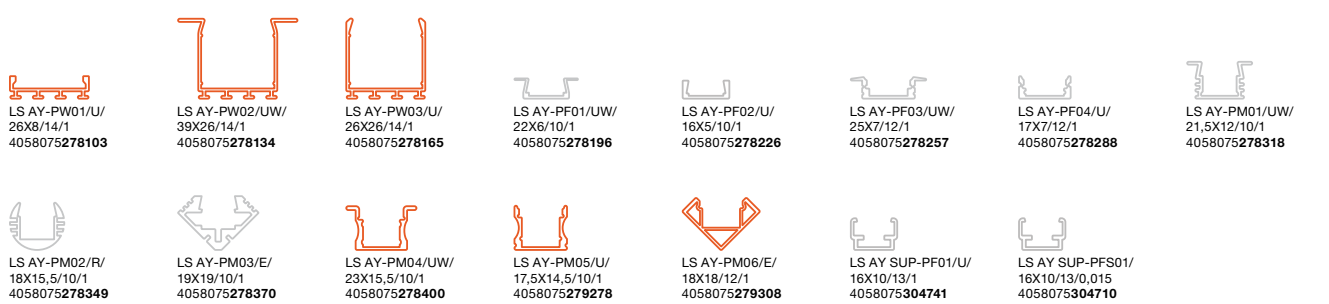

O FIRMIE LEDVANCE

Firma LEDVANCE, posiadająca siedziby w ponad 50 krajach i aktywnie działająca w ponad 140 krajach, jest jednym z największych światowych producentów oświetlenia ogólnego do zastosowań profesjonalnych oraz dla klientów detalicznych. Przedsiębiorstwo wyodrębnione z producenta oświetlenia ogólnego OSRAM GmbH oferuje szeroki asortyment opraw oświetleniowych LED sprawdzających się w wielu różnych obszarach zastosowań, inteligentne rozwiązania Smart Home i Smart Building, a także tradycyjne źródła światła.



LEDVANCE

LEDVANCE Sp. z o.o.
ul. Klimczaka 1, klatka E
02-797 Warszawa
Polska
tel. +48 22/ 550-23-00

LEDVANCE jest wykwalifikowanym partnerem dla instalatorów i profesjonalistów oświetleniowych. Oprócz naszego nowego systemu pasków LED oferujemy szeroki wybór opraw oświetleniowych oraz kompleksowy zestaw innowacyjnych lamp LED w doskonałej jakości marki.

Dodatkowe informacje o ofercie produktowej i usługach można znaleźć na stronie internetowej www.ledvance.pl