

Oferta produktów firmy Ledvance

PASKI LED I ZASILACZE FIRMY LEDVANCE NOWOŚĆ W 2019 ROKU

Porządek

1. Poszerzenie oferty produktów firmy LEDVANCE: systemy pasków LED, profile i akcesoria
 2. **Obszary zastosowań według segmentów**
 3. System pasków LED
 4. Zasilacz LED (CC)
 5. Opakowanie
-

Zalety

Twoi klienci często potrzebują elektronicznych elementów (EC) do zwykłych zastosowań. Nowy SYSTEM PASKÓW LED firmy LEDVANCE właśnie to zapewnia. Łącząc proste, uniwersalne produkty ze sprawdzoną jakością firmy LEDVANCE oferuje wysoką niezawodność i świetną proporcję ceny do wydajności. Gwarancja dwa lata, dobra ogólna dostępność zapasów i nasza znakomita obsługa klienta doskonale dopełnia pakiet.

Nasz SYSTEM PASKÓW LED LEDVANCE jest:

- **Łatwy w sprzedaży:** kompletny system pasków, zasilaczy, profili, wielobarwne opakowania z informacjami o produkcie, małe opakowania jednostkowe
- **Łatwy do instalacji:** dostosowany do potrzeb instalatora, np. wstępnie podłączone przewody po obu stronach i zoptymalizowane długości
- **Łatwy do łączenia:** kompletny system pasków, zasilaczy, profili pozwala na oszczędzające czas przeprowadzenie montażu

Możesz zaufać firmie LEDVANCE. Jesteśmy Twoim światowym centrum handlowym z szerokim wyborem lamp, opraw oświetleniowych, a teraz również elementów elektronicznych dostosowanych do codziennych potrzeb Twoich profesjonalnych klientów. Dzięki 100-letniemu doświadczeniu i dynamicznemu, przedsiębiorczemu charakterowi zwalczamy złe rozwiązania oświetleniowe i wspieramy naszych klientów.

PASKI LED

Klasa Value



Pięć najważniejszych zalet

- Zapewnia **niezawodną jakość standardowych produktów** w okresie użytkowania.
- **Dobra trwałość i oszczędność** zapewniają przystępność produktu.
- **Dobre odwzorowanie barw** w zastosowaniach ogólnych.
- **Wstępnie podłączone przewody po obu stronach** umożliwia łatwą i szybką instalację.
- Dwuletnia gwarancja

Charakterystyka rodziny produktów

Paski LED bez zabezpieczenia



Najważniejsze dane techniczne:

- Trwałość: do 20 tys. godzin (L70/B50 przy T_c maks.)
- Zakres temperatur otoczenia $-20...+40^{\circ}\text{C}$
- Dł. × szer. × wys. (mm): $5000 \times 8 \times 1,4$
- Długość przewodów po obu stronach: 500 mm
- Długość najmniejszej jednostki podziału: 100 mm
- Rozstaw diod: 14,3 mm / 16,7 mm
- Podwójna taśma klejąca 3M

Zastosowania w oświetleniu ogólnym:

Małe projekty oświetleniowe, pół-profesjonalne, np.:

- Małe biura
- Pensjonaty ze śniadaniem
- Umeblowane apartamenty
- Kawiarnie, puby
- Prywatne przestrzenie mieszkalne

1) Dokładne warunki gwarancji znajdziesz na stronie www.ledvance.com/guarantee



Paski LED klasy Value – bez zabezpieczenia

Nazwa produktu	Klasa produktu	GTIN (EAN)	Strumień świetlny [lm/m]	Strumień świetlny [lm]	Tc [K]	P [W]	P [W/m]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Napięcie [V]	Liczba LED na metr [Szt.]
LS VAL-300/827/5	■	4058075296060	270	1349	2700	13	3,0	104	24	60
LS VAL-300/830/5	■	4058075296091	279	1397	3000	13	3,0	107	24	60
LS VAL-300/840/5	■	4058075296121	296	1482	4000	13	3,0	114	24	60
LS VAL-300/865/5	■	4058075296152	296	1482	6500	13	3,0	114	24	60
LS VAL-600/827/5	■	4058075296664	486	2432	2700	25	5,5	97	24	60
LS VAL-600/830/5	■	4058075296787	494	2470	3000	25	5,5	99	24	60
LS VAL-600/840/5	■	4058075296930	542	2708	4000	25	5,5	108	24	60
LS VAL-600/865/5	■	4058075296992	542	2708	6500	25	5,5	108	24	60
LS VAL-1000/827/5	■	4058075296305	861	4304	2700	44	12,0	98	24	60
LS VAL-1000/830/5	■	4058075296336	878	4389	3000	44	12,0	100	24	60
LS VAL-1000/840/5	■	4058075296367	922	4608	4000	44	12,0	105	24	60
LS VAL-1000/865/5	■	4058075296398	922	4608	6500	44	12,0	105	24	60
LS VAL-1400/827/5	■	4058075296848	1163	5814	2700	48	12,0	121	24	70
LS VAL-1400/830/5	■	4058075296879	1178	5890	3000	48	12,0	123	24	70
LS VAL-1400/840/5	■	4058075296909	1201	6004	4000	48	12,0	125	24	70
LS VAL-1400/865/5	■	4058075296961	1201	6004	6500	48	12,0	125	24	70

Charakterystyka rodziny produktów

Paski LED z zabezpieczeniem



Najważniejsze dane techniczne:

- Trwałość: do 20 tys. godzin (L70/B50 przy T_c maks.)
- Zakres temperatur otoczenia T_a : -20...+40°C
- Dł. × szer. × wys. (mm): 5000 × 10 × 1,4
- Długość przewodów po obu stronach: 500 mm
- Długość najmniejszej jednostki podziału: 100 mm
- Rozstaw diod: 14,3 mm / 16,7 mm
- Podwójna taśma klejąca 3M

Zastosowania w oświetleniu ogólnym:

Małe projekty oświetleniowe, pół-profesjonalne, np.:

- Małe biura
- Pensjonaty ze śniadaniem

- Umeblowane apartamenty
- Kawiarnie, puby
- Prywatne przestrzenie mieszkalne
- Zastosowania wewnętrzne

i zewnętrzne, w miejscach o dużej wilgotności



1) Dokładne warunki gwarancji znajdziesz na stronie www.ledvance.com/guarantee

Paski LED klasy Value – z zabezpieczeniem

Nazwa produktu	Klasa produktu	GTIN (EAN)	Strumień świetlny [lm/m]	Strumień świetlny [lm]	Tc [K]	P [W]	P [W/m]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Napięcie [V]	Liczba LED na metr [Szt.]
LS VAL-300/827/5/IP65	■	4058075296183	257	1283	2700	13	3,0	99	24	60
LS VAL-300/830/5/IP65	■	4058075296213	266	1330	3000	13	3,0	102	24	60
LS VAL-300/840/5/IP65	■	4058075296244	281	1406	4000	13	3,0	108	24	60
LS VAL-300/865/5/IP65	■	4058075296275	281	1406	6500	13	3,0	108	24	60
LS VAL-600/827/5/IP65	■	4058075296541	460	2299	2700	25	5,5	92	24	60
LS VAL-600/830/5/IP65	■	4058075296572	469	2347	3000	25	5,5	94	24	60
LS VAL-600/840/5/IP65	■	4058075296602	513	2565	4000	25	5,5	103	24	60
LS VAL-600/865/5/IP65	■	4058075296633	513	2565	6500	25	5,5	103	24	60
LS VAL-1000/827/5/IP65	■	4058075296428	817	4085	2700	44	12,0	93	24	60
LS VAL-1000/830/5/IP65	■	4058075296459	830	4152	3000	44	12,0	94	24	60
LS VAL-1000/840/5/IP65	■	4058075296480	868	4342	4000	44	12,0	99	24	60
LS VAL-1000/865/5/IP65	■	4058075296510	868	4342	6500	44	12,0	99	24	60
LS VAL-1400/827/5/IP65	■	4058075296695	1096	5482	2700	48	12,0	114	24	70
LS VAL-1400/830/5/IP65	■	4058075296725	1112	5558	3000	48	12,0	116	24	70
LS VAL-1400/840/5/IP65	■	4058075296756	1134	5672	4000	48	12,0	118	24	70
LS VAL-1400/865/5/IP65	■	4058075296817	1134	5672	6500	48	12,0	118	24	70

Paski LED klasy Value

Lista pasujących elementów systemu – zasilacze LED

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	Pasek o strumieniu świetlnym 300 lm/m	Pasek o strumieniu świetlnym 600 lm/m	Pasek o strumieniu świetlnym 1000 lm/m	Pasek o strumieniu świetlnym 1400 lm/m
DR-VAL-30/220-240/24	4058075240056	X	X		
DR-VAL-60/220-240/24	4058075240094	X	X	X	X
DR-VAL-120/220-240/24	4058075240131	X	X	X	X
DR-VAL-150/220-240/24	4058075240179	X	X	X	X

Paski LED – symbole na opakowaniu




Symbole atrybutów produktu:

- CRI – wskaźnik oddawania barw (ang. Colour Rendering Index)
- IP – stopień ochrony IP 00, IP65
- Ściemnianie
- Temperatura barwowa (np. 2700 K, 4000 K, 6500 K)




Piktogramy certyfikatów:

- CE
- ROHS
- Instalator
- Ściemnianie
- Recykling
- Grüner Punkt
- Tidy Man (Polska)
- WEEE
- Ukraina
- EAC
- Tylko do zastosowań wewnętrznych

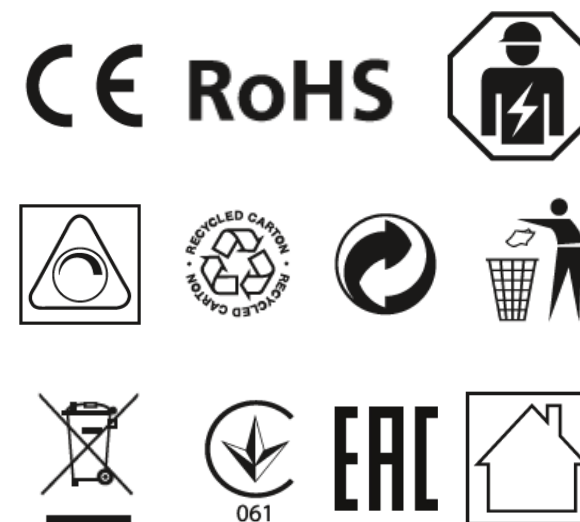

Charakterystyka rodziny produktów

Zasilacz LED
CV – bez
zabezpieczenia
z funkcją wł./wył.

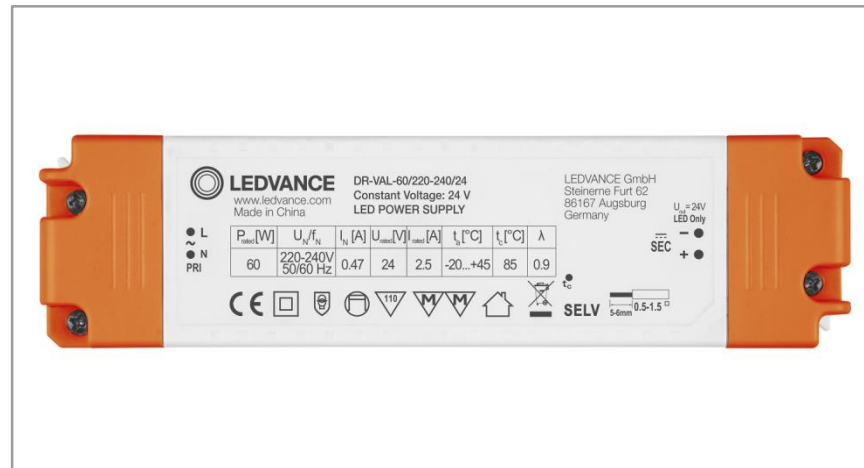

Najważniejsze dane techniczne:

- Typ instalacji: niezależna
- Trwałość: do 35 tys. godzin (przy T_c maks.)
- Napięcie wejściowe : 220–240 V
- Częstotliwość pracy: 50/60 Hz

Zastosowania w oświetleniu ogólnym:

Małe projekty oświetleniowe, pół-profesjonalne, np.:

- Małe biura
- Pensjonaty ze śniadaniem

- Umeblowane apartamenty
- Kawiarnie, puby
- Prywatne przestrzenie mieszkalne

1) Dokładne warunki gwarancji znajdziesz na stronie www.ledvance.com/guarantee



Zasilacz LED CV klasy Value – bez zabezpieczenia, z funkcją wł./wył.

Nazwa produktu	Klasa produktu	GTIN (EAN)	U _{out}	P	T _a	T _c	Stopień ochrony	dł. x szer. x wys. [mm]
DR-VAL-30/220-240/24	■	4058075240056	24 V	30 W	-20...+45°C	85°C	II	142,0 x 45,0 x 30,0
DR-VAL-60/220-240/24	■	4058075240094	24 V	60 W	-20...+45°C	85°C	II	170,0 x 45,0 x 30,0
DR-VAL-120/220-240/24	■	4058075240131	24 V	120 W	-20...+40°C	90°C	II	255,0 x 45,0 x 32,0
DR-VAL-150/220-240/24	■	4058075240179	24 V	150 W	-20...+40°C	90°C	II	255,0 x 45,0 x 32,0

Cennik

Paski LEDVANCE klasy Value – IP00				
4058075296060	LS VAL-300/827/5 FS1	LEDV		138,00
4058075296091	LS VAL-300/830/5 FS1	LEDV		138,00
4058075296121	LS VAL-300/840/5 FS1	LEDV		138,00
4058075296152	LS VAL-300/865/5 FS1	LEDV		138,00
4058075296664	LS VAL-600/827/5 FS1	LEDV		138,00
4058075296787	LS VAL-600/830/5 FS1	LEDV		138,00
4058075296930	LS VAL-600/840/5 FS1	LEDV		138,00
4058075296992	LS VAL-600/865/5 FS1	LEDV		138,00
4058075296305	LS VAL-1000/827/5 FS1	LEDV		169,00
4058075296336	LS VAL-1000/830/5 FS1	LEDV		169,00
4058075296367	LS VAL-1000/840/5 FS1	LEDV		169,00
4058075296398	LS VAL-1000/865/5 FS1	LEDV		169,00
4058075296848	LS VAL-1400/827/5 FS1	LEDV		225,00
4058075296879	LS VAL-1400/830/5 FS1	LEDV		225,00
4058075296909	LS VAL-1400/840/5 FS1	LEDV		225,00
4058075296961	LS VAL-1400/865/5 FS1	LEDV		225,00

Cennik

Paski LEDVANCE klasy Value – IP65				
4058075296183	LS VAL-300/827/5/IP65 FS1	LEDV		192,00
4058075296213	LS VAL-300/830/5/IP65 FS1	LEDV		192,00
4058075296244	LS VAL-300/840/5/IP65 FS1	LEDV		192,00
4058075296275	LS VAL-300/865/5/IP65 FS1	LEDV		192,00
4058075296541	LS VAL-600/827/5/IP65 FS1	LEDV		192,00
4058075296572	LS VAL-600/830/5/IP65 FS1	LEDV		192,00
4058075296602	LS VAL-600/840/5/IP65 FS1	LEDV		192,00
4058075296633	LS VAL-600/865/5/IP65 FS1	LEDV		192,00
4058075296428	LS VAL-1000/827/5/IP65 FS1	LEDV		223,00
4058075296459	LS VAL-1000/830/5/IP65 FS1	LEDV		223,00
4058075296480	LS VAL-1000/840/5/IP65 FS1	LEDV		223,00
4058075296510	LS VAL-1000/865/5/IP65 FS1	LEDV		223,00
4058075296695	LS VAL-1400/827/5/IP65 FS1	LEDV		287,00
4058075296725	LS VAL-1400/830/5/IP65 FS1	LEDV		287,00
4058075296756	LS VAL-1400/840/5/IP65 FS1	LEDV		287,00
4058075296817	LS VAL-1400/865/5/IP65 FS1	LEDV		287,00

Cennik

Zasilacz LEDVANCE CV klasy Value – bez zabezpieczenia, z funkcj wł./wył				
4058075240056	DR-VAL-30/220-240/24 FS1	LEDV		60,00
4058075240094	DR-VAL-60/220-240/24 FS1	LEDV		92,00
4058075240131	DR-VAL-120/220-240/24 FS1	LEDV		137,00
4058075240179	DR-VAL-150/220-240/24 FS1	LEDV		169,00

**RAZEM UDOSKONALAMY
TECHNOLOGIĘ
OŚWIETLENIOWĄ**