



# MASTERLine ES

MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT

Niskonapięciowy halogenowy jarznik o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR, zabudowany w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

Kod Philips	18139
Kod ANSI dla Halogenów	na [-]
Trzonek	GU5.3
Kształt bańki	MR16 [2 cale / 50 mm]
Pozycja pracy	uniwersalna [dowolna lub uniwersalna (U)]
Trwałość 50%	5000 hr
Znamionowa trwałość	5000 hr
Znamionowa trwałość	5000 hr
Znamionowa trwałość	5 an

### • Charakterystyki świetlne

Kąt rozsyłu	24 D
Techniczny kąt rozsyłu	24 D
Światłość	4100 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K
Znamionowy strumień świetlny	640 Lm
LLMF - koniec trwałości	80 (min) %
Rated Beam Angle	24 D
Luminous flux in 90° cone	640 Lm

### • Charakterystyki elektryczne

Znamionowa moc	35.0 W
Moc lampy	35 W
Techniczna moc lampy	35 W
Współczynnik mocy	1 -
Napięcie	12 V
Prąd lampy	2.92 A
Przyciemnianie	tak
Odpowiednik mocy	56 W
Czas rozpalania lampy	0.0 s
Czas rozgrzewania	natychmiastowe 100% światła
60% str. św.	

### • Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Energy consumption kWh/1000h	37 kWh

### • Charakterystyka pomiarowa

Cykle załącz/wyłącz	20000X
---------------------	--------

### • Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	380 (max) C
Temp. bańki	380 (max) C

### • Wymiary produktu

Długość całkowita C	46 (max) mm
Długość całkowita oprawki C1	50.5 (max) mm
Średnica D	51 (max) mm





## • Dane produktu

Kod zamówienia 413970 71  
 Kod produktu 871150041397071  
 Nazwa produktu MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT  
 Nazwa produktu na zamówieniu MASTERL ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F  
 Liczba sztuk w opakowaniu 1  
 Opakowanie zbiorcze 4X5F  
 Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 20

Kod kreskowy na produkcie 8711500413970  
 Kod kreskowy na opakowaniu 8711500424303  
 Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2 8711500410146  
 Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500410146  
 Kod logistyczny - 12NC 924895617101  
 Kod ILCOS HRGS-35-12-GU5.3-50/24  
 Waga netto 1 szt. 30.000 gr

## Rysunki techniczne

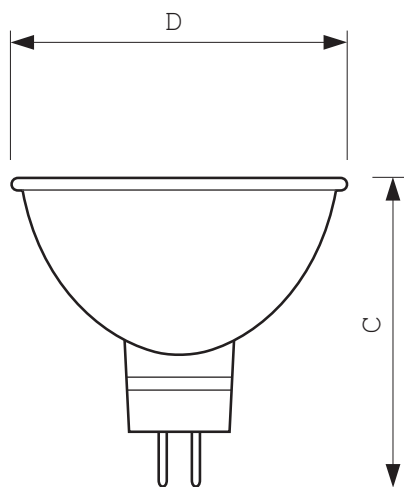

GU5.3

### MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT

Product	C1 (Max)	D (Max)
MILES 18139 35W GU5.3 12V MR16 24D	50.5	51



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

[www.philips.pl/lighting](http://www.philips.pl/lighting)

2014, Październik 9  
 Dane wkrótce ulegną zmianie