

BIS Podkładki płaskie do szyn Strut




Zalety i właściwości

- podkładki płaskie
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynkowane elektrolitycznie
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego



Nr kat.	dla szyn	d1 (mm)	Pud.	Kart.
653 3 506	Strut + WM14	Ø 6,5	50	250
653 3 508	Strut + WM14	Ø 8,5	50	250
653 3 510	Strut + WM14	Ø 10,5	50	250
653 3 512	Strut + WM14	Ø 12,5	50	250

Testowane pod względem odporności ogniowej (za wyjątkiem Nr.kat. 653 3 506).

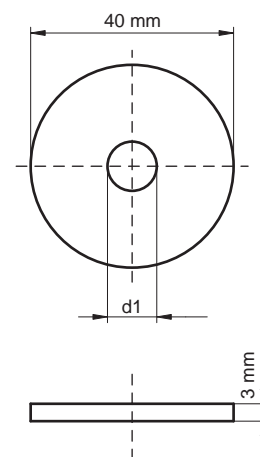

Zamiennik

BIS Strut Podkładki płaskie, ocynk ogniowy	251
BIS Strut Podkładki U, ocynk ogniowy	252

Uzupełnienie

BIS RapidStrut® Konsole ścienne	210
BIS RapidStrut® Szyny montażowe	208