


$\eta_{ef}$  (lm/W)  
126-131

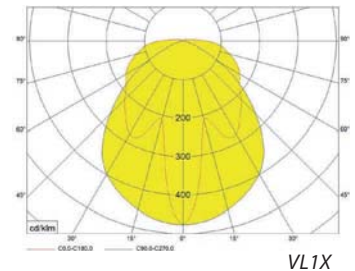

## Oprawa hermetyczna LED

### Korpus:

PC- poliwęglan, malowana na biało (RAL9016) płyta montażowa komponentów elektrycznych wykonana z blachy stalowej, klipsy ze stali nierdzewnej INOX

### System optyczny:

PC- przezroczysty klosz z poliwęglanu, omega profil opał modułów LED

### Aksesoria dodatkowe:


ZH/UNI4 – uniwersalny komplet 4-linkowych zwieszaków (1 kpl. dla 2 szt opraw)  
OM- stalowa kratka ochronna w kolorze białym

### Montaż:

Oprawy przeznaczone są do montażu natynkowego lub zwieszakowego komplet montażowy, klipsy INOX oraz 2 dławice IP65 są częścią składową oprawy.

Zwieszaki linkowe nie są dostarczane w komplecie z oprawą.

Oprawy przeznaczone są do montażu o temperaturze otoczenia,  $T_a$  max 25 °C

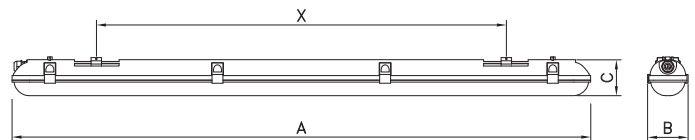

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✗	✗	○	●	○	○	✗	✗	✗
●	✗	○	✗	✗	✗	✗	✗	✗

● standard    ○ na zamówienie    ✗ brak możliwości wykonania

	W	lm	A	B	C	X	kg
VL1X M	38	4 800	1270	86	90	900	2,2
VL1X L	58	7 600	1570			1200	3

lm - świetlny výkon świetła

