
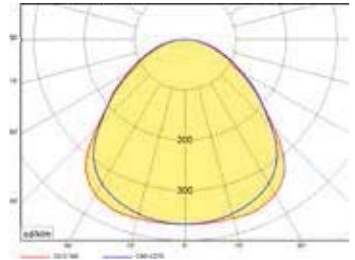
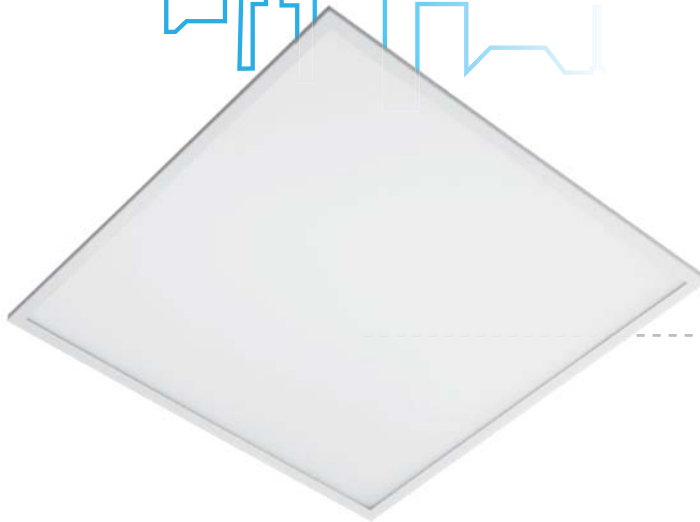


US / ONN

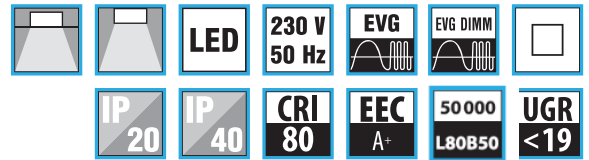

US

US4000

Panel LED

Korpus:

Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

System optyczny:

Przewodząca światło płyta PMMA + mikropryzmatyczny klosz PS

LED:

MID POWER LED
CRI 80 (CRI 90 na zamówienie)
3... ciepło biała 3000K
4... chłodno biała 4000K
5... dzienne biała 5700K

Wyposażenie elektryczne:

Driver prądowy LED
ND – nieściemniający (standard)
DIM – ściemniający systemem analogowym 1-10V
DALI – ściemniający systemem DALI

Kształt oprawy:

US..A – kwadrat 600x600 mm
US..C – prostokąt - 1200x300 mm

Warianty wykonania:

US – standardowe wykonanie oprawy

Sposoby montażu:

US – oprawa w II klasie izolacji, przeznaczona do montażu w podwieszane sufity modułowe. Przy pomocy akcesorii dodatkowych można ją również instalować jako oprawę nasufitową lub w sufity typu karton-gips.

Akcesoria dodatkowe:

UQRAM – ramka do montażu nasufitowego paneli
QVESTRAM – ramka do montażu paneli w sufity typu karton-gips

LED panel

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

Translucent acrylic layer + Micro-prizma cover PS

LED:

Mid Power LED
CRI 80 (CRI 90 on request)
3... warm white 3000K
4... cold white 4000K
5... daylight 5700K

Wiring:

LED current driver
ND – not dimmable (standard)
DIM – dimmable 1-10V DC
DALI – dimmable DALI
Version (body shape)
US..A – square 600x600 mm
US..C – rectangle 1200x300 mm

Variants:

US - standard fitting

Installation way:

US - insulation class II, for recessed installation into a raster ceiling 600x600mm or 625x625mm. Using accessories the panels can be also installed as surfaced or recessed into gypsum plasterboard.

Accessories:

UQRAM - a frame for surface installation
QVESTRAM - a frame for recessed installation of US into gypsum plasterboard ceiling

	W	lm	lm/W	600		625		kg
				A	B	A	B	
US3000A&KN_/#	28	3 000	107	596	596	622	622	4,0
US4000A&KN_/#	38	3 850	101					
US3000C&KN_/#	28	2 950	105	1196	296	x	x	4,2
US4000C&KN_/#	38	3 650	96					

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K,

lm - strumień świetlny z oprawy / luminaire light output

- wyposażenie el. / wiring

