


BIS Łańcuchy węzłowe (DIN 5686)



Zalety i właściwości

- zgodne z DIN 5686
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	L	d1 (mm)	s (mm)	Fa,z (N)	Pud.
091 2 022	30 m	28 x 5,0	2,0	400	1
091 2 025	30 m	31 x 5,0	2,2	500	1
091 2 027	30 m	35 x 6,0	2,5	700	1
091 2 030	30 m	39 x 6,0	2,8	850	1
091 3 032	30 m	41 x 8,0	3,1	1.050	1

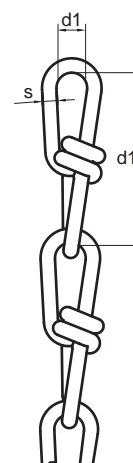

Uzupełnienie

BIS Ogniwa do łańcucha	425
BIS Haki zawinięte	426
BIS Haki S	424